

Découvrez l'expérience interactive



L'affichage numérique interactif d'Elo Touch Solutions

- Communiquez efficacement avec vos clients
- Impliquez vos clients par l'interactivité
- Améliorez le vécu de vos clients
- Augmentez votre retour sur investissement



L'affichage numérique interactif : droit au but!

De nos jours, dans tous les lieux publics, les consommateurs sont noyés d'informations, souvent sans intérêt pour eux. Ils réagissent par un mécanisme de défense simple : "ignorer". Ils préféreraient recevoir des informations qui répondent directement à leurs questions, où et quand ils en ont besoin. L'affichage numérique tactile permet au consommateur de choisir les informations qui l'intéressent: finis les "spams", uniquement des messages pertinents. La croissance de l'affichage numérique interactif devrait être beaucoup plus rapide que celle de l'affichage numérique classique.

L'affichage numérique implique les clients

Un beau panneau d'affichage numérique qui, en plus, est interactif et a un effet immédiat sur les clients.

Par leur attractivité, les écrans d'affichage tactiles sont de superbes vecteurs d'image de marque, et placent votre publicité où et quand les clients sont sur le point de faire leurs achats. Non seulement l'interactivité attire les clients, elle les implique, les fidélise à la marque et génère des ventes répétées.


- Les clients voient l'information dont ils ont besoin grâce à des publicités plus ciblées et plus pertinentes
- L'interactivité multiplie les ventes croisées et les ventes additionnelles.
- Le temps de présence du client s'allonge et se traduit par une augmentation de la dépense moyenne par client.

Efficacité marketing en temps réel

L'interactivité peut accroître l'efficacité marketing et le retour sur investissement (ROI). Les gérants de magasin peuvent vérifier quelles informations suscitent le plus de réponses pertinentes (visites) et adapter – immédiatement si nécessaire – leur contenu selon le comportement des visiteurs numériques.

Une solution de messagerie adaptée à tous les besoins

- Dans les magasins de détail : pour la publicité interactive et la promotion. Self-service et point d'information.
- Dans les centres médicaux : communication avec les patients dans les zones d'attente. Communication avec le personnel et planification.
- Dans les cinémas : "posters électroniques", billetterie et vente de petite restauration.
- Dans les centres commerciaux, les aéroports et autres espaces publics : pour les applications d'orientation interactive.
- Dans les halls d'hôtel : pour augmenter les services de conciergerie.
- Dans les services financiers : pour l'assistance clientèle et la gestion des files d'attente.
- Dans les entreprises : assistant de hall virtuel.
- Dans les manifestations sportives : panneau d'affichage des scores, panneau de stratégie pour les athlètes.

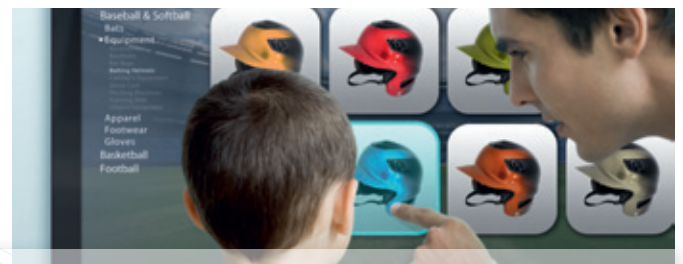

EXEMPLE Ajouter un "effet turbo" au retour sur investissement publicitaire d'un panneau digital classique

Affichage numérique

- Présente une publicité
- Personnalisé en fonction du lieu et du moment
- Peut contenir d'autres messages "informatifs"

Affichage numérique interactif

- Présente une publicité mais peut aussi offrir un service supplémentaire comme pôle d'attraction
- La publicité qui apparaît sur l'écran peut être influencée par l'action de l'utilisateur = augmentation considérable de l'intérêt du message



Retour sur investissement marketing en hausse



Grâce à un ensemble unique de propriétés, les écrans IDS d'Elo Touch Solutions sont conçus pour fournir des performances constantes dans des environnements publics agressifs.

[1] Conçu pour usage public

- Solution tactile intégrée
- Structure renforcée
- Surface entièrement vitrée

[2] Solutions fiables pour les entreprises

- Composantes de qualité commerciale
- Garantie standard de 3 ans
- Fonctionnement jour et nuit



[3] Axé entreprise

- Commandes de verrouillage
 - Diagnostics à distance
 - Haut-parleurs
 - Protection câbles (anti-vandalisme)

[4] Solutions intégrées

- Ordinateur optionnel
- Parfaite intégration, sans câbles

Technologies tactiles de pointe, avec mode multi-touche

Les technologies tactiles de la ligne IDS n'ont besoin que de verre pur, sans revêtement superficiel, préservant ainsi la clarté et la luminosité de l'image. Ces technologies sont suffisamment robustes pour continuer à fonctionner même lorsque la surface est sale ou rayée. La réponse au toucher est toujours rapide, précise et sans décalage, tant en mode mono-touche qu'en mode multi-touche.

Souplesse d'installation

Les unités IDS peuvent être installées dans une borne, sur un comptoir, comme moniteur indépendant ou en

montage mural en mode portrait ou paysage. Une webcam est proposée en option pour les applications nécessitant une fonctionnalité photo ou vidéo.

Service et assistance

La gamme des produits Elo Touch Solutions s'appuie sur un réseau international de départements dédiés d'assistance technique et de service après-vente hautement professionnels et réactifs. Grâce à notre système de garanties internationales et à nos centres de réparation agréés présents partout dans le monde, nos produits achetés dans une zone géographique quelconque peuvent être entretenus sur leur lieu d'utilisation, où qu'il soit.

Technology	IntelliTouch	IntelliTouch Plus	Optical
Nombre de touches	1	2	4
3201L		✓	
4201L	✓		✓
5500L	✓		✓
7001L			✓

Spécifications

Modèle	3201L	4201L
Taille d'écran	32.0" diagonale, 16:9	42.0" diagonale, 16:9
Dimensions écran (avec socle)	Larg. : 30,0" (762 mm) Prof. : 3,1" (78,0 mm) Haut. : 18,0" (457 mm)	Larg. : 39,1" (995 mm) Prof. : 2,9" (74 mm) Haut. : 23,0" (588 mm)
Haut-parleurs	4 haut-parleurs, 5W	4 haut-parleurs, 5 W
Options de montage	VESA MIS-F, 400 x 400, 6	VESA MIS-F, 400 x 400, 6
Résolution native	1920 x 1080 Full HD LED	1920 x 1080 Full HD LED
Luminosité (valeur type)	315 nits avec écran tactile	630 nits avec écran tactile
Angle de visions (valeur type)	+/- 178°	+/-178°
Taux de contraste (valeur type)	3000:1	4000:1
Format d'entrée vidéo	Analogique VGA, HDMI, DisplayPort	Analogique VGA, HDMI, DisplayPort
Puissance consommée (valeur type – allumé)	Ecran seul : 56W max.	Ecran seul : 85W max.
Poids	Sans ordinateur : 13.5kg	Sans ordinateur : 23.8kg
Périphériques	Webcam p/n E828885, NFC kit p/n E603158, OPS kit E102270	Webcam p/n E828885, NFC kit p/n E603158, OPS kit E102270

Modèle	5500L	7001L
Taille d'écran	54.6" diagonal, 16:9	69.5" diagonal, 16:9
Dimensions écran (avec socle)	Larg. : 50,8" (129 mm) Prof. : 4,8" (122 mm) Haut. : 29,9" (761 mm)	Larg. : 62,8" (1594 mm) Prof. : 3,5" (89 mm) Haut. : 36,2" (921 mm)
Haut-parleurs	2 haut-parleurs 10W RMS	4 haut-parleurs, 5 W
Options de montage	VESA MIS-F, 600x400, Y, 6, 90	VESA MIS-F, 400 x 400, 8
Résolution native	1920 x 1080 Full HD LED	1920 x 1080 Full HD LED
Luminosité (valeur type)	405 nits avec écran tactile	630 nits avec écran tactile
Angle de visions (valeur type)	+/-178°	+/-176°
Taux de contraste (valeur type)	4000:1	5000:1
Format d'entrée vidéo	Analogique VGA et HDMI	Analogique VGA, HDMI, DisplayPort
Puissance consommée (valeur type – allumé)	Ecran seul : 145W max.	Ecran seul : 96.5W max.
Poids	Sans ordinateur : 88.8lb (40.3kg)	Sans ordinateur : 131 lb (59.4kg)
Périphériques	Webcam, p/n E574975, MSR p/n E545781	Webcam, p/n E574975, NFC kit p/n E918074, OPS kit p/n E102270, MSR p/n E545781

Ordinateur

Modèle	ECM2-i3*	ECM2-i5*	ECM3**
Processeur	Intel Core i3 3.3GHz HD2500	Intel Core i5 3.6GHz HD4000	Intel Core i5 i5-2405S 2.50GHz
Mémoire	2GB DDR3	4GB DDR3	4GB DDR3
Disque dur	320GB	320GB	320GB
Poids	2.9kg sans emballage	2.9kg sans emballage	2.6kg sans emballage

*Compatible avec 3201L/4201L/7001L.

**Compatible avec 5500L uniquement.

Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de solutions Elo touch, rendez-vous sur notre site www.elotouch.com ou appelez la succursale la plus proche.

Amérique du Nord

Elo Touch Solutions
1033 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH

Tél +1 408 597 8000

Fax +1 408 597 8050

customerservice@elotouch.com

Europe

Tél +32 (0)16 70 45 00

Fax +32 (0)16 70 45 49

elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél +86 (21) 3329 1385

Fax +86 (21) 3329 1400

www.elotouch.com.cn

Amérique latine

Tél 786-923-0251

Fax 305-931-0124

www.elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc. et ses filiales (dénommés collectivement "Elo") se réservent le droit de modifier ou de mettre à jour sans préavis toutes les informations contenues dans le présent document, de modifier sans préavis la conception, la construction, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tous les produits et d'arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tous les produits. Elo (logo), Elo Touch Solutions, IntelliTouch et iTouch sont des marques commerciales d'Elo et de ses filiales. Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. Octobre 2013.

